


これからのロジスティクスソリューションは ライトパレットにおまかせ!

ライトパレットは誕生から20年超の実績と経験に裏付けされた信頼から業種を問わず様々なユーザー様にご利用頂いております。事業環境が厳しさを増す昨今、ロジスティクスに対するユーザー様のご要望はより多様で低価格化が進んでおります。その一方で地球環境に配慮することは、現代の事業環境下では当然のことであり、この相反する要望にお応えできる“ライトパレット”シリーズはこれからのロジスティクスソリューションに最適です。

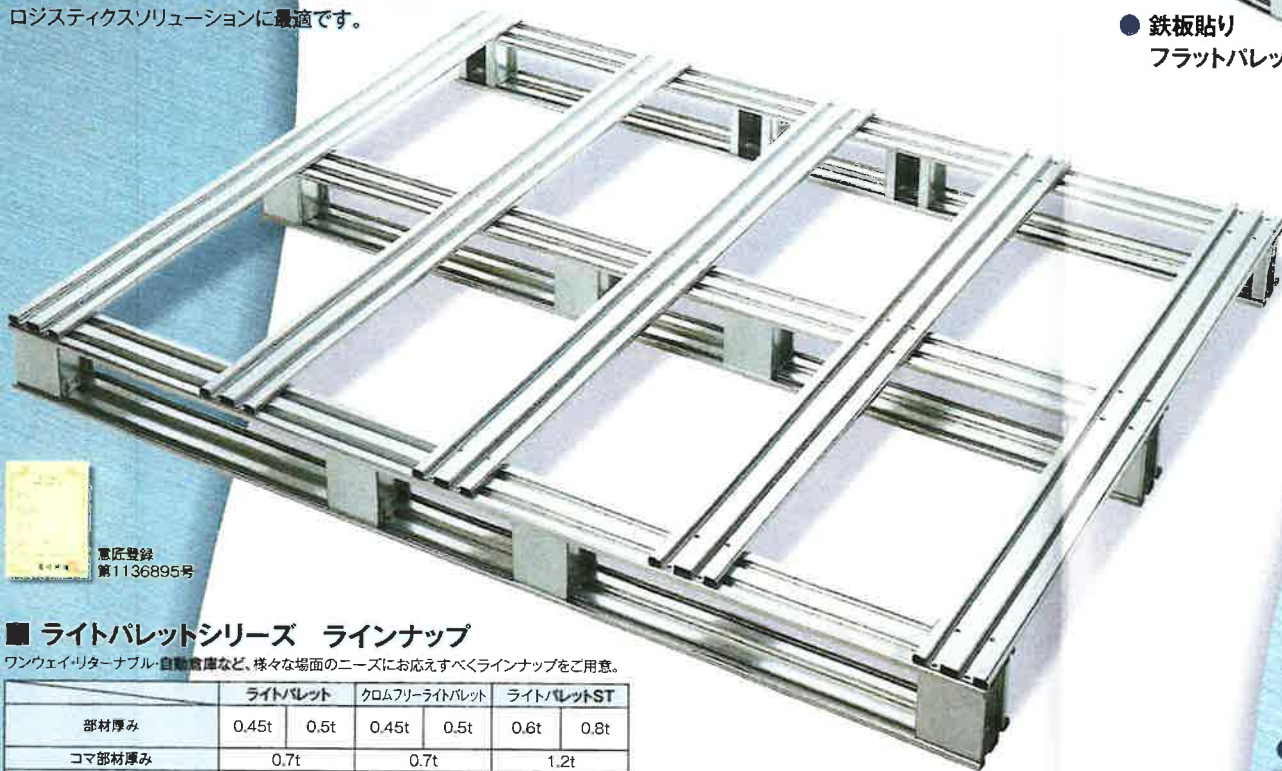


電産登録
第1136895号

■ ライトパレットシリーズ ラインナップ

ワンウェイリターンナブル・自動倉庫など、様々な場面のニーズにお応えすべくラインナップをご用意。

部材厚み	ライトパレット		クロムフリーライトパレット		ライトパレットST	
	0.45t	0.5t	0.45t	0.5t	0.6t	0.8t
コマ部材厚み	0.7t		0.7t		1.2t	
素材	溶融亜鉛メッキ鋼板		クロムフリー鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
主な用途	ワンウェイ		ワンウェイ		リターンナブル	

■ 基本仕様

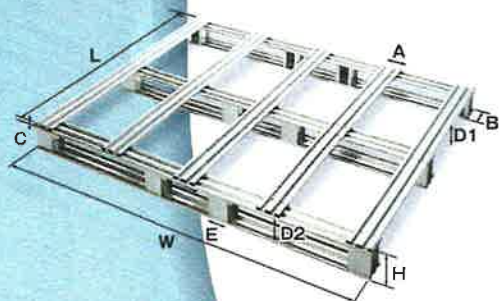

		ライトパレット	クロムフリーライトパレット	ライトパレットST
A	フォーミング材幅	85		
B	桁幅	85		
C	フォーミング材高	10	15	
D1	フォーク差込高(L側)	100		
D2	フォーク差込高(W側)	80		
E	コマ幅	75		
H	全高	裏板無	110	125
		裏板有	120	140
W	桁長さ	最小	600	
		最大	1800	
L	フォーミング材長さ	最小	600	
		最大	1800	

注) W・Lの最小・最大サイズはスポット溶接機制限サイズ、上記以外のサイズも製造可能

仕様	積載重量	出荷単位
片面及び両面四方差しパレット	1トン用、保管場所では4段積みが可能	50台(応相談)

■ ライトパレットだからできるオプション仕様(参考例)

● 鉄板貼り
フラットパレット




● コーナーストッパー




転がり防止
ストッパー

● 転がり防止
ストッパー



積載物に合わせて別仕様
ストッパーも対応可能です。

● 転がり防止
ストッパー(可変式)

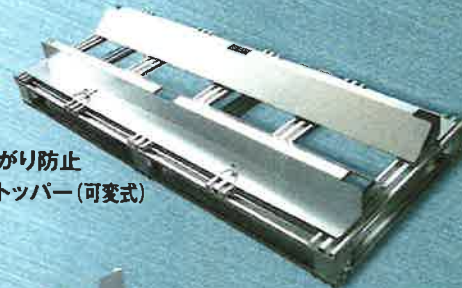

● ロール積載用つば仕様



● L字アングル



● コーナーガード



● 特殊桁仕様



カタログ記載例以外にも
ナット・ボルト溶接や積載位
置のガイド等、個別のニー
ズに柔軟に対応致します。